





Vista 및 Win 7 설치방법

- ① .KW-825/825(S2) 제품연결 및 드라이버 CD를 넣으신후,
아래안내에 따라 **[장치관리자]**창을 띄웁니다.


- ② . 바탕화면의 **[컴퓨터]**아이콘에 **[마우스 우측버튼]-[속성]**을
차례대로 클릭

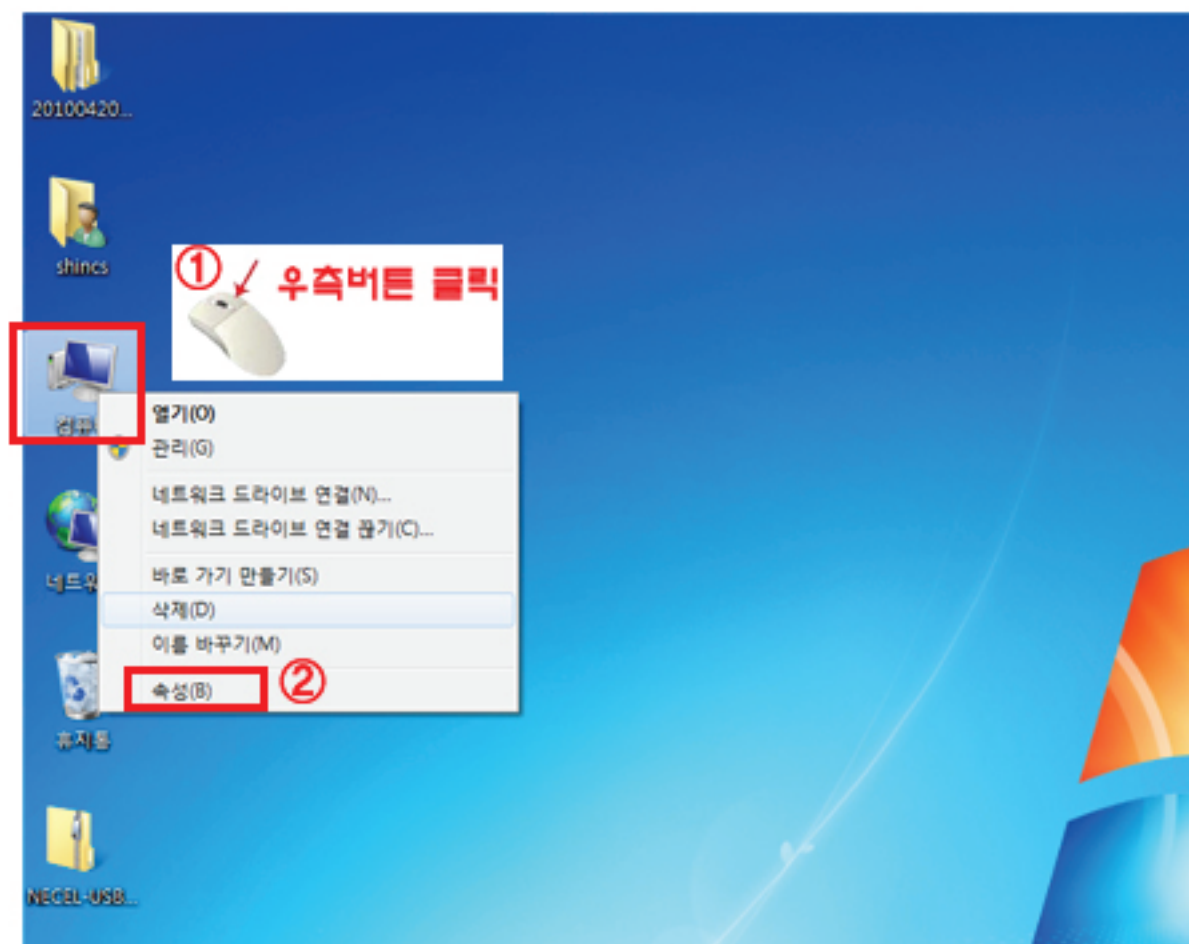


⑥. [제어판]창이 뜨면, 화면좌측의 [장치관리자]를 클릭합니다.

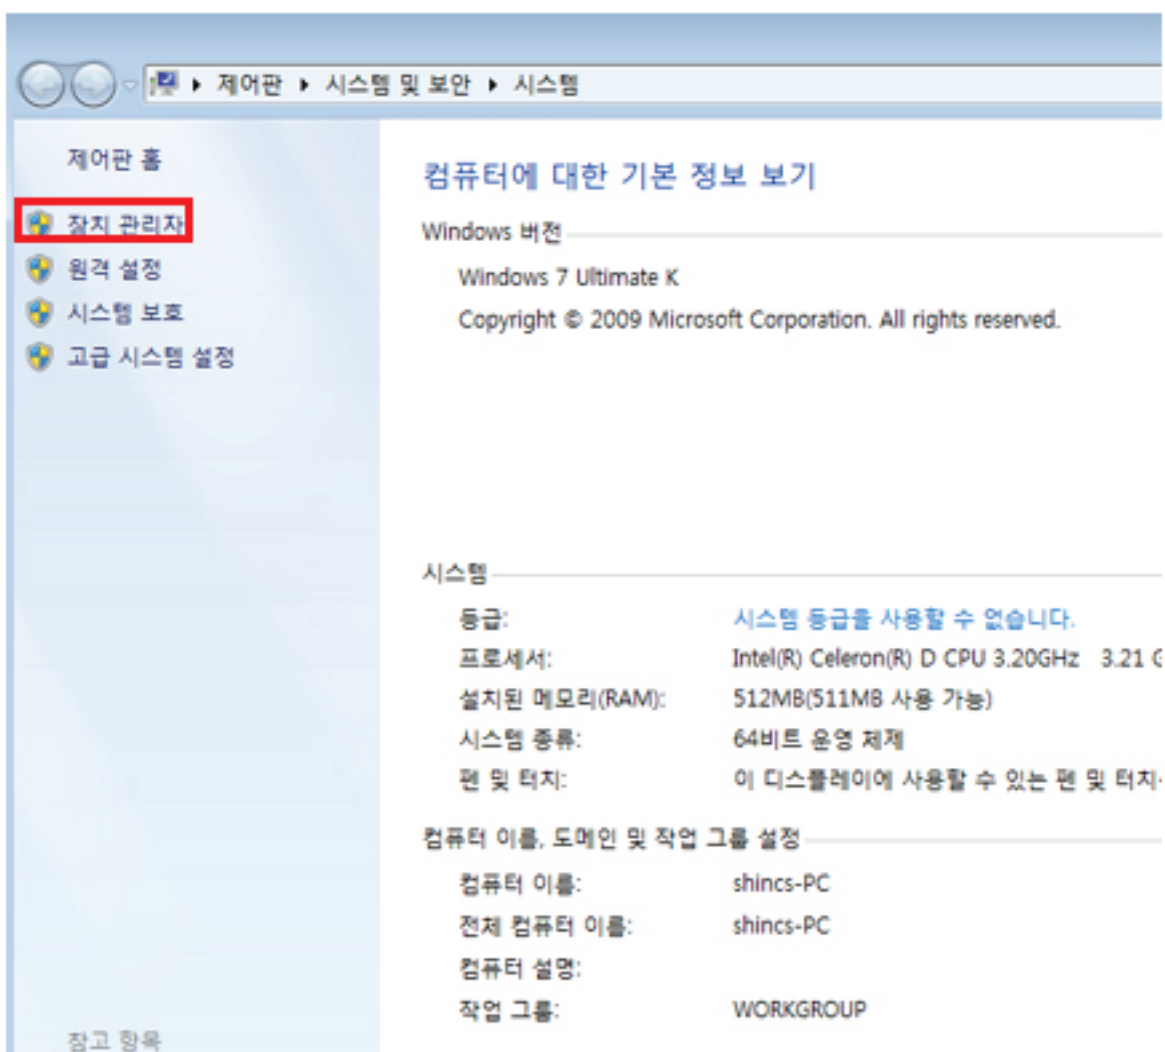


- ②. [기타장치] 하위의 **USB-Serial cable**에 **[마우스 우측버튼]**
-[드라이버... 업데이트]를 차례로 클릭합니다.

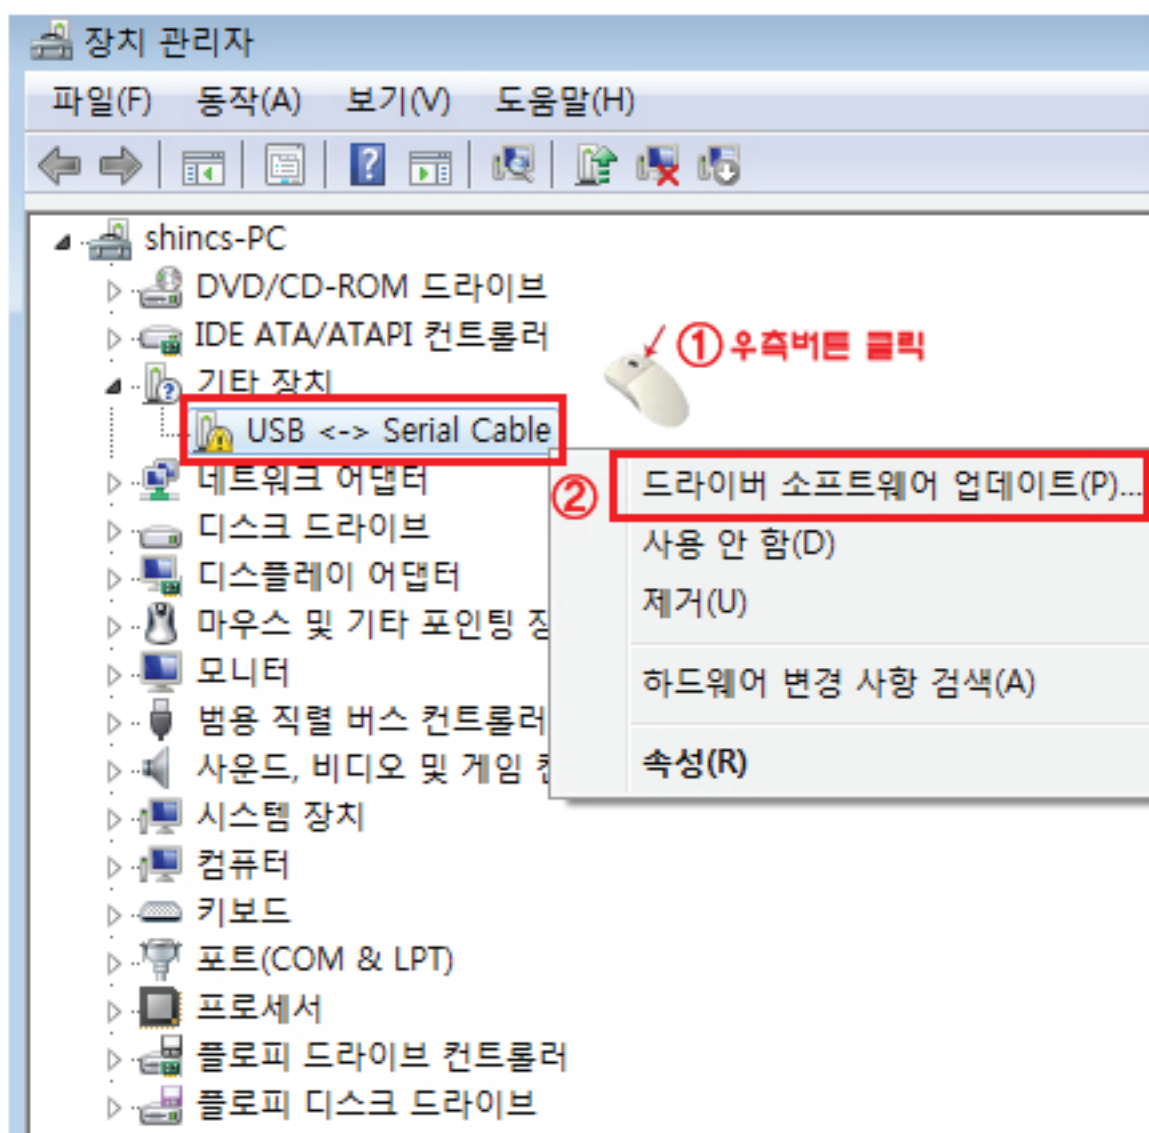


③. 다음창에서 **[컴퓨터에서...찾아보기]**를 클릭합니다.

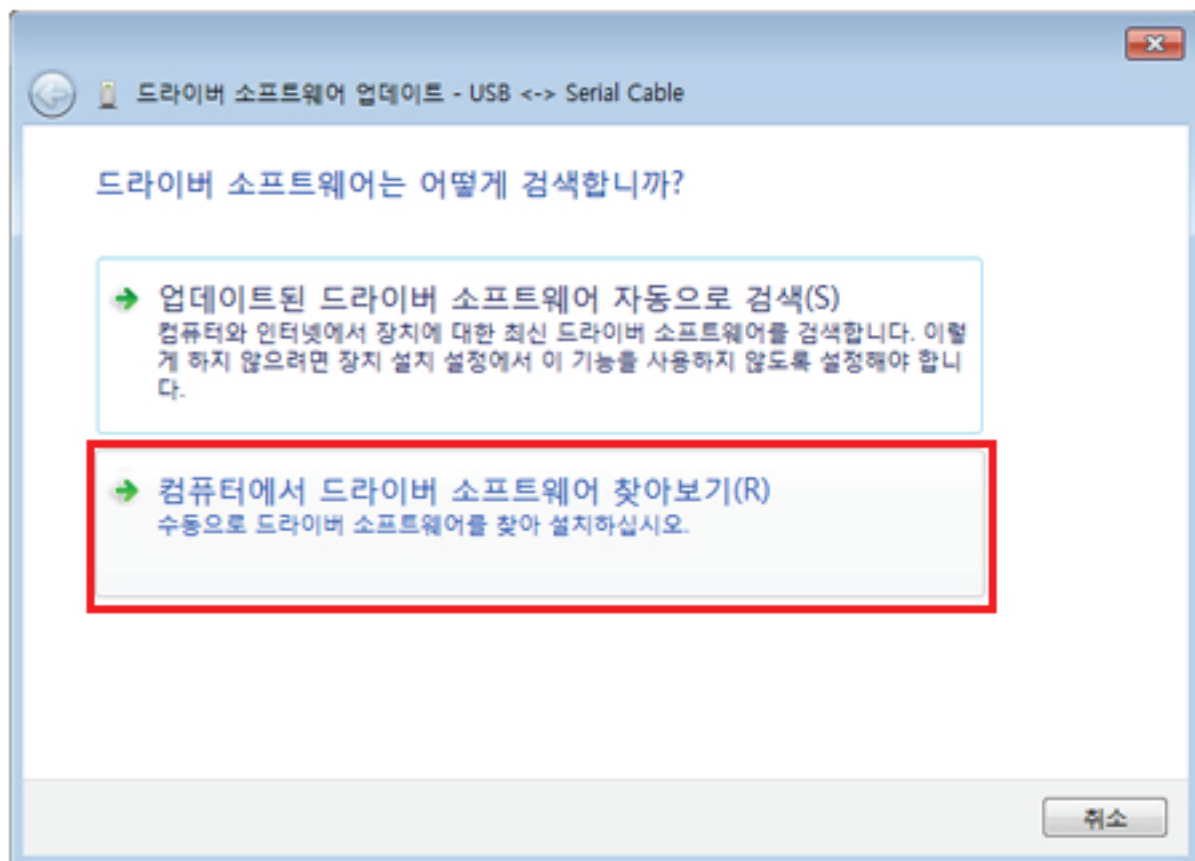


- ④. 다음창에서 [하위 폴더 포함]에 체크후, [찾아보기]를 클릭합니다.

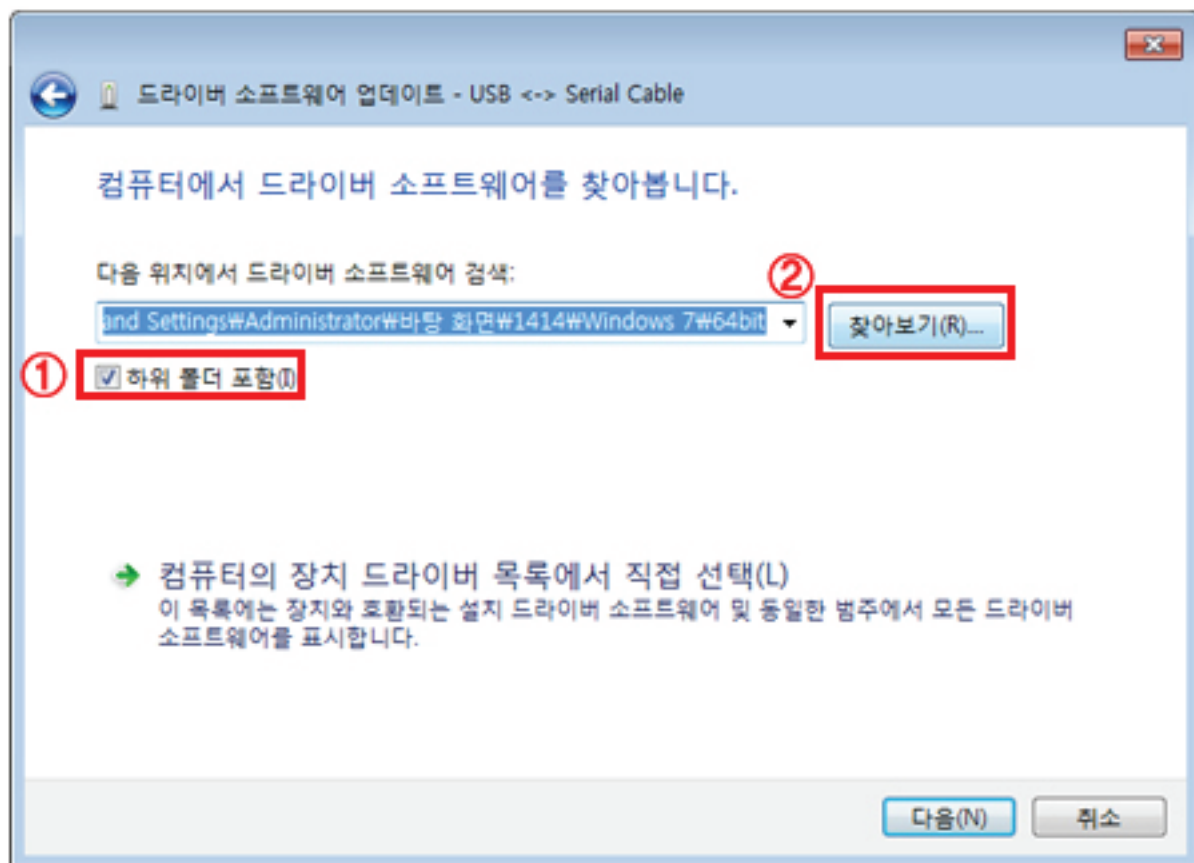


- ⑤. [폴더 찾아보기]창이 뜨면, 앞서 확인한 **드라이버 폴더경로를 지정후, [확인]**을 눌러 설치를 진행합니다.

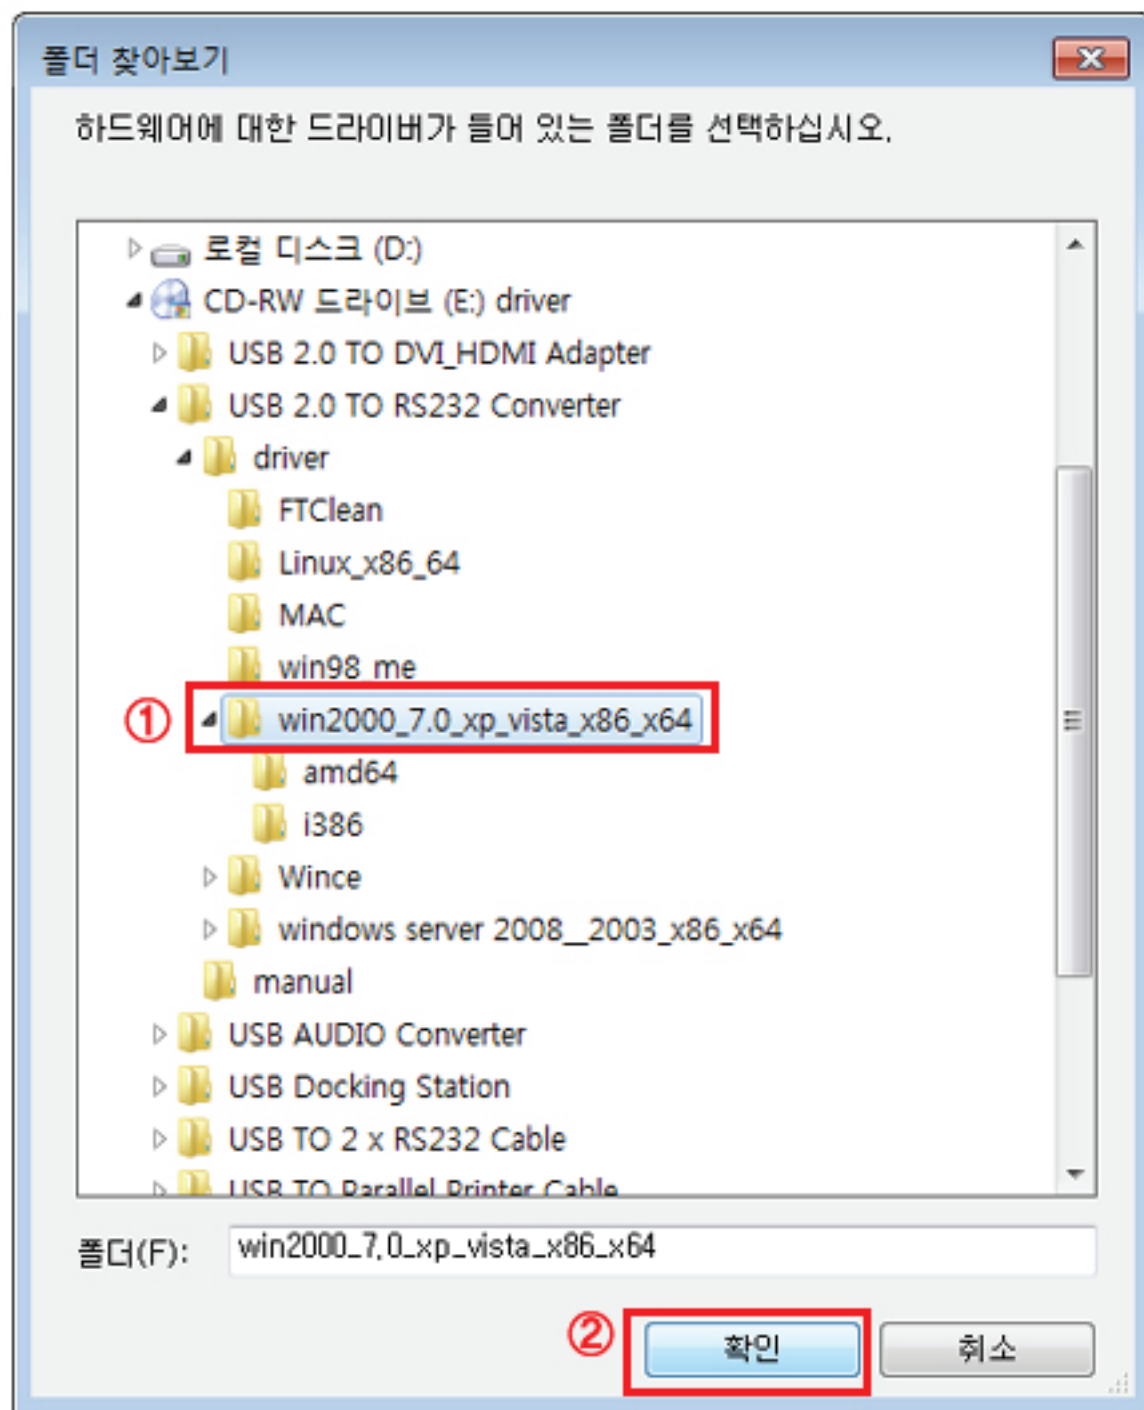

- ⑥. 최초 드라이버 설치 후, [기타 장치] 항목에 느낌표와 함께 **USB Serial Port**가 생성되면, 위의 ②~⑤번 과정을 동일하게 진행합니다.

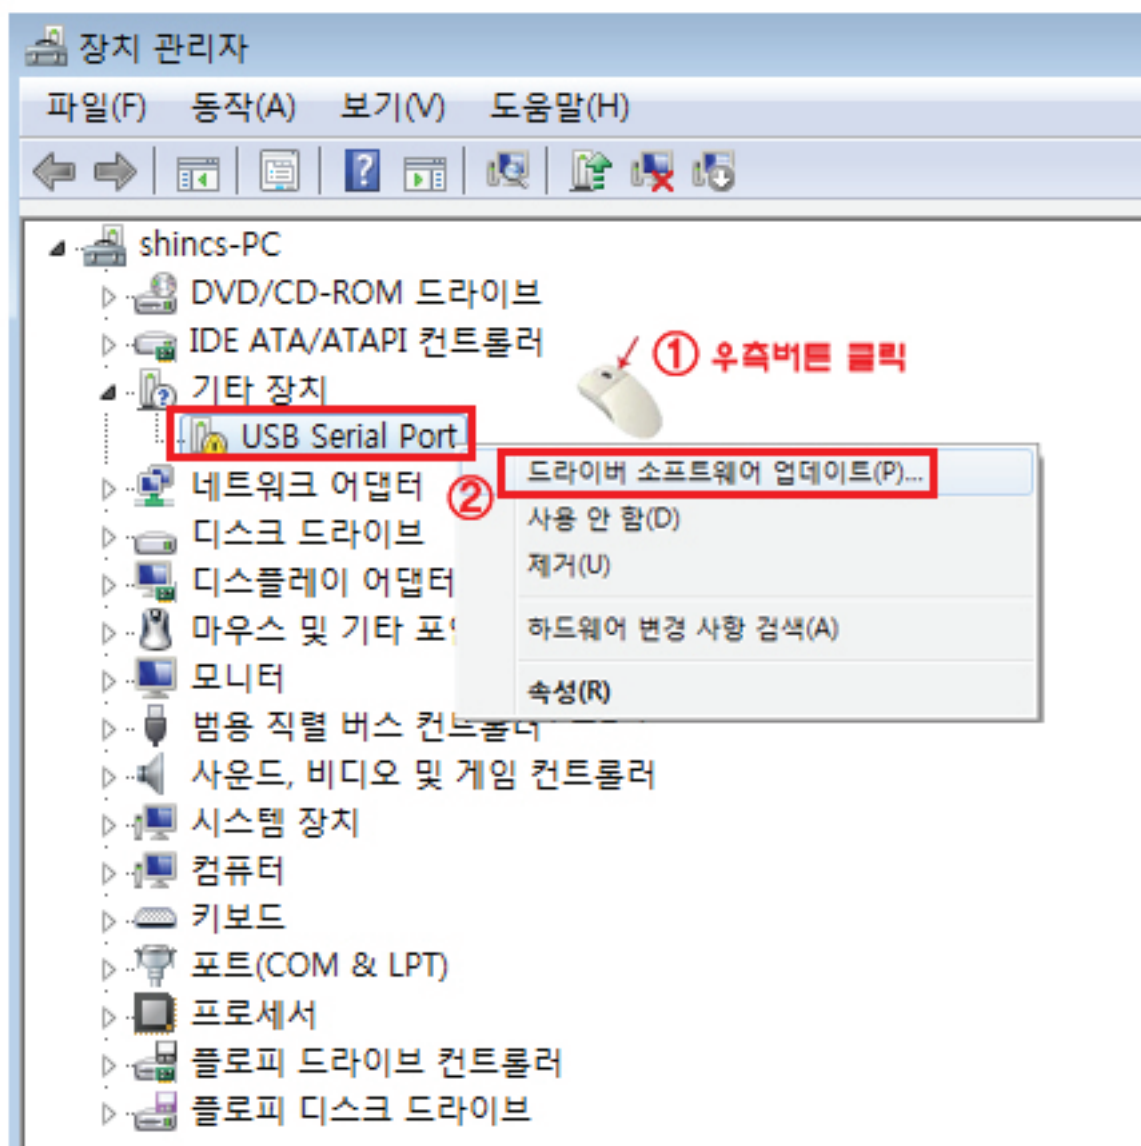

- ⑦. 위과정에 따라 드라이버 설치완료후 [포트]항목에 **USB Serial Port**가 생성되었음을 확인할수 있습니다.

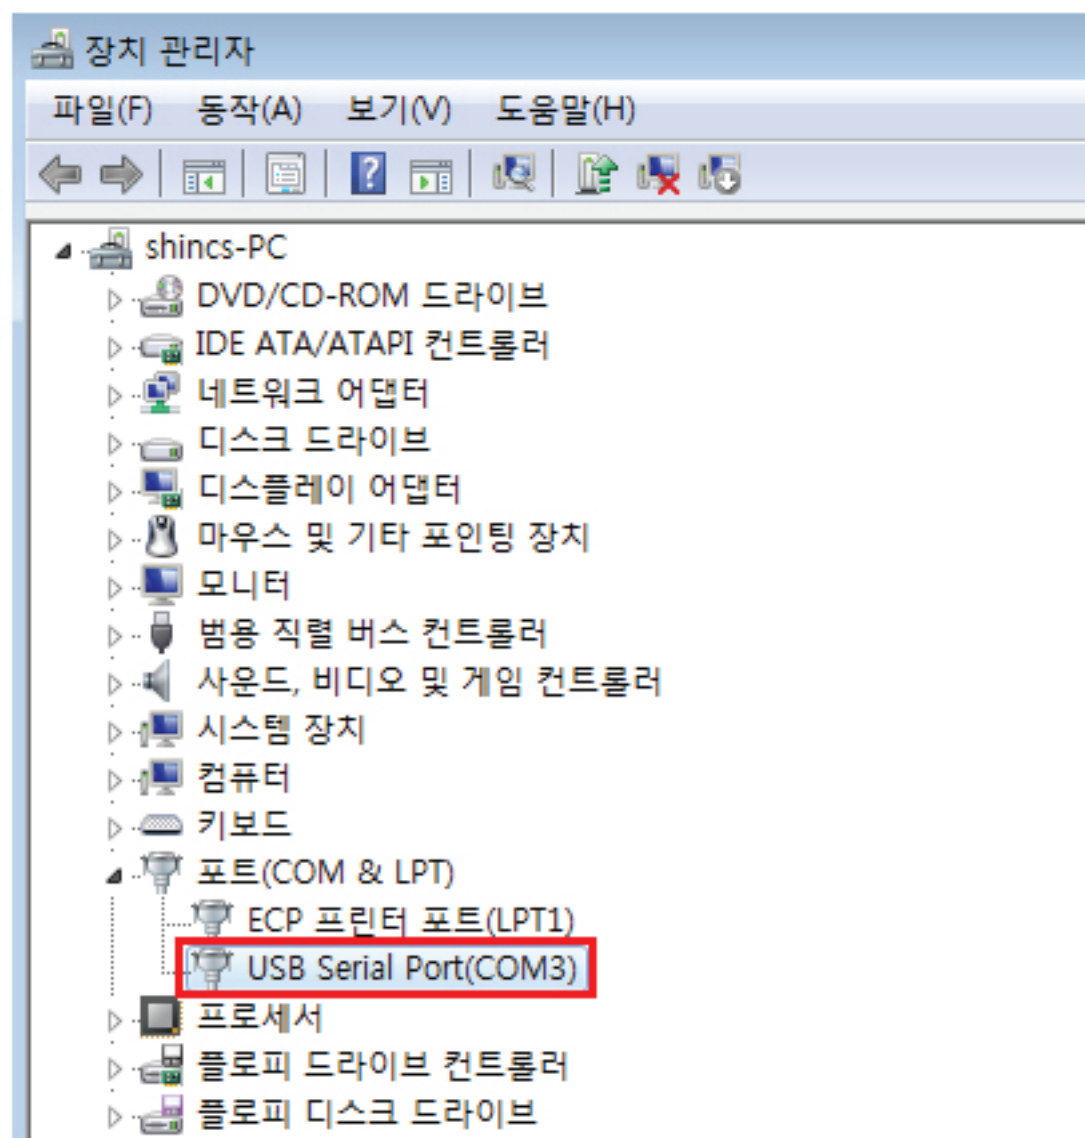


포트변경


제품설치후 시리얼 장비 연결시,장비에 따라 COM번호 1번으로만 정상 인식 및 작동하는 장비가 있습니다.

이경우 USB Serial Port의 COM번호를 아래안내에 따라 변경하시기 바랍니다.

- ①. **USB Serial Port(COM3)**에 **[마우스 우측버튼]-[속성]**을 차례로 클릭합니다.

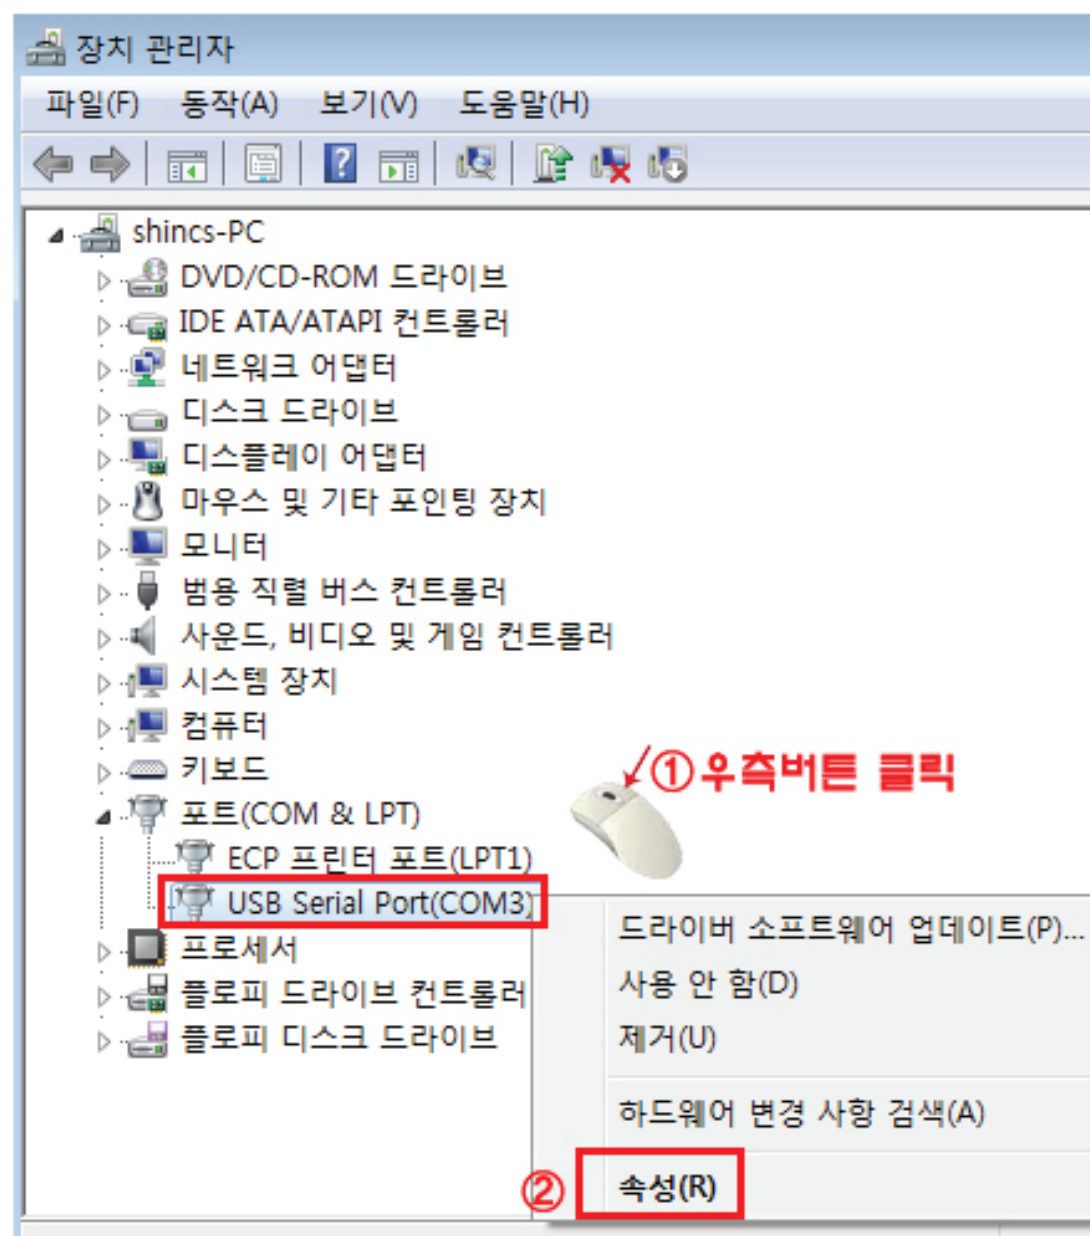

- ②. [속성]창이 뜨면 [포트 설정]-[고급]탭을 차례대로 클릭합니다.

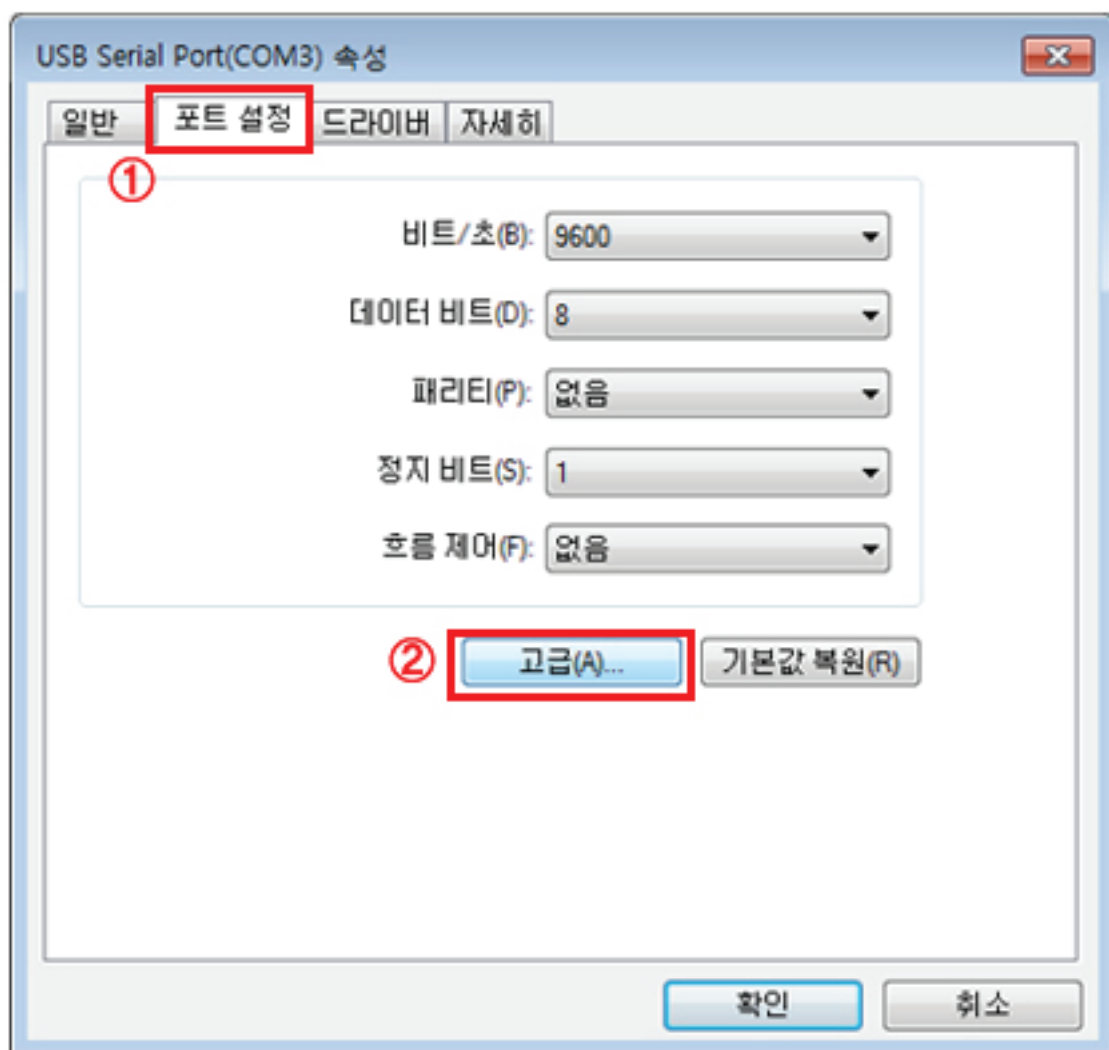

- ③. [고급설정]창이 뜨면, **변경하실 COM번호 선택후, [확인]**을 눌러 포트를 변경합니다.

COM3 고급 설정

COM 포트 번호(P): COM1 ①

② 확인

USB 전송 크기
저속 통신에서 성능 문제 발생시 낮은값을 설정하십시오.
고속 전송을 원하면 높은값을 설정하십시오.

수신 (바이트): 4096

송신 (바이트): 4096

BM 관련 설정
응답 지연 문제 발생시 낮은값을 설정하십시오.

응답 시간 조정 (msec): 16

시간초과


읽기 시간 초과 최소값 (msec): 0


쓰기 시간 초과 최소값 (msec): 0

기타 설정

직렬 이뉴머레이터	<input checked="" type="checkbox"/>
직렬 프린터	<input type="checkbox"/>
전원 제거시 동작 취소	<input type="checkbox"/>
급제거시 이벤트 발생	<input type="checkbox"/>
종료시 RTS 설정	<input type="checkbox"/>
초기 동작시 모뎀 제어 비활성	<input type="checkbox"/>

④. 포트번호가 **COM1로 변경된것을 확인**하실 수 있습니다.

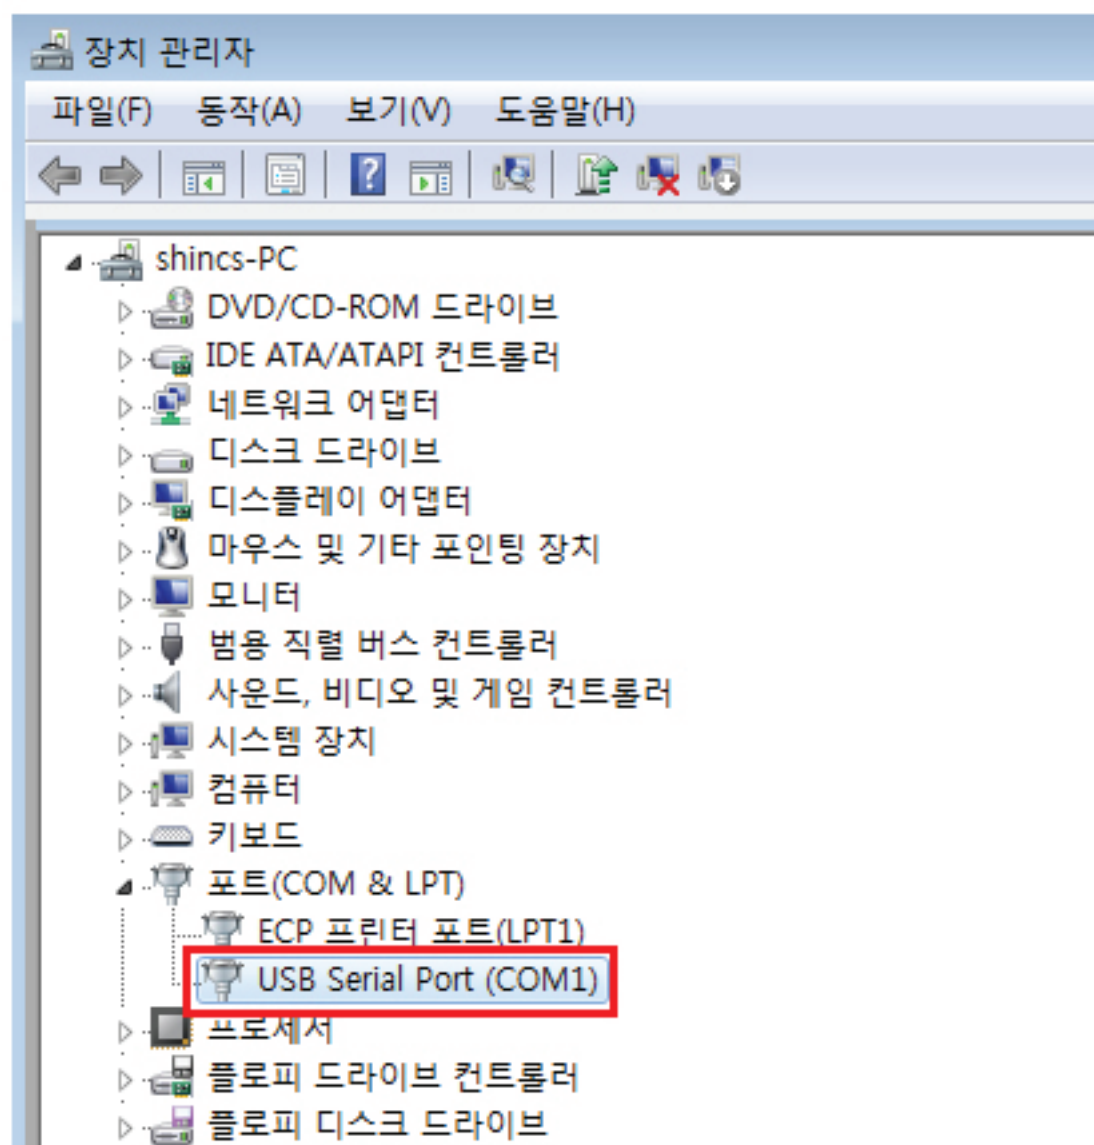

 **강원전자주식회사**의 USB 2.0 to 시리얼 변환기 **KW-825/825(S2)** 제품의 **Vista** 및 **Windows 7** 에서의 **설치** 및 **포트 변경 방법**에 대해 안내해 드렸습니다.